

DRIADE



Materiale
Material

Corpo e basetta in alluminio anticorrosivo
Anticorrosive aluminium body and base

Diffusore in PMMA opalino
Opal PMMA diffuser

Pot. Assorbita S version **1 x 12W**
Abs. Power M version **1 x 12W**

Collegamento **230Vac - Tensione di rete | Mains voltage**
Connection


Cablaggio **Fornito con 50 cm di cavo**
Wiring Provided with 50 cm cable

Installazione **A terra con basetta, viti (incluse) e cassaforma (non inclusa)**
Installation On ground with base, set screws (included) and housing box (not included)


- Finitura** Finishing
- .02 Bianco opaco | Matt white RAL9003
 - .05 Grigio opaco | Matt grey RAL9006
 - .08 Nero opaco | Matt black RAL9005
 - .09 Corten
 - .17 Antracite | Anthracite

Disponibile su richiesta Lunghezza cavo su misura | Customized cable length p.511
Also available


Driade - S Prodotto | Product



DRIADE - S




IP65 CE ⚡ ⚖️ kg 1,40




SUPPLY	W	LM	OPTICS	LED COLOR	CODE	+	FINISHING
230Vac	12	1320	120°	3000 K	DRI61334	.	.02 .05 .08 .09 .17
230Vac	12	1440	120°	4000 K	DRI61344	.	.02 .05 .08 .09 .17


ACCESSORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE
NECESSARY ACCESSORIES FOR THE INSTALLATION
Cassaforma | Housing box Code: CAE60



Driade - M Prodotto | Product

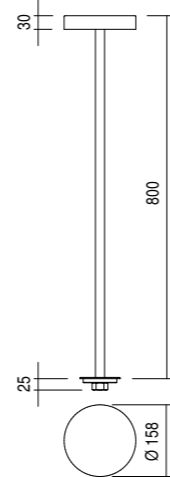

DRIADE - M



IP65 CE ⚡ ⚖️ kg 1,60



SUPPLY	W	LM	OPTICS	LED COLOR	CODE	+	FINISHING
230Vac	12	1320	120°	3000 K	DRI62334	.	.02 .05 .08 .09 .17
230Vac	12	1440	120°	4000 K	DRI62344	.	.02 .05 .08 .09 .17

Dimmerazione non disponibile
Dimming not available

