





BUSSOLED Registered design

PICCOLO
GRANDE

Design: Serge Cornelissen

Bussolo si veste di eleganza e si rinnova, diventando Bussoled. Disponibile in due differenti misure e in molteplici configurazioni, questo apparecchio a sospensione è equipaggiato con LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board. Il prodotto ha il corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere resistente ai raggi UV ed è completo di tre cavi di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm, cavo elettrico da 200 cm, rosone in lamiera di acciaio verniciato e driver, quando richiesto. Disponibili in gamma anche versioni biemissione e con LED a tensione di rete. Possibilità di richiedere alcuni prodotti in versione dimmerabile. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

Bussolo reinvents itself, meets elegance and becomes Bussoled. Available in two different sizes and in multiple configurations, this hanging luminaire has a housing made from epoxy powder coated finish aluminum stabilized with UV rays and it is equipped with a Chip On Board technology high efficiency LED light source. Complete with cables for suspension in galvanized steel with a 1.2 mm diameter, 200 cm of electrical cable and ceiling attachment in painted steel. Driver included, when necessary. Double-emission and AC versions (220-240Vac) available. Dimmable version available on request. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP40.



















BUSSOLED PICCOLO - SCREEN


codice	W	Lm (3000K)	 Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8630.25...	25	3530	110°	75.000h	L80/B10	 
8630.37...	37	5165	110°	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

 a richiesta / on request

SL	 LED
AL	incluso / included
	(vedi tabella) / (see table)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CRI	>80 (a richiesta CRI93 e CRI97) / (CRI93 and CRI97 on request)
SDCM	3
EEI	A++
RG	1
02	Nero opaco / Matt black
08	Bianco satinato / Frosted white

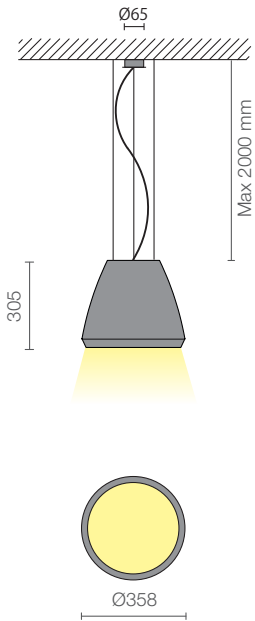

BUSSOLED PICCOLO - LENS

codice	W	Lm (3000K)	 Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8632.25...	25	3530	95°	75.000h	L80/B10	 
8632.37...	37	5165	95°	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

 a richiesta / on request



BUSSOLED PICCOLO - REFLECTOR



codice	W	Lm (3000K)	 Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8635.25...	25	3530	50°*	75.000h	L80/B10	
8635.37...	37	5165	50°*	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

*a richiesta 25° / *25° on request

 a richiesta / on request

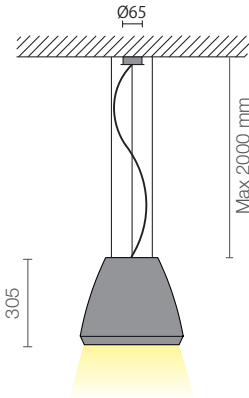

BUSSOLED PICCOLO - SCREEN


codice	W	Lm (3000K)	 Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8633.25...	25	3530	85°	75.000h	L80/B10	 
8633.37...	37	5165	85°	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

 a richiesta / on request

SL	 LED
AL	incluso / included
	(vedi tabella) / (see table)
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	40
CRI	>80 (a richiesta CRI93 e CRI97) / (CRI93 and CRI97 on request)
SDCM	3
EEL	A++
RG	1
08 08	Bianco satinato - Bianco satinato / Frosted white - Frosted white
08 13	Bianco satinato - Oro / Frosted white - Gold
02 08	Nero - Bianco satinato / Black - Frosted white
02 13	Nero - Oro / Black - Gold

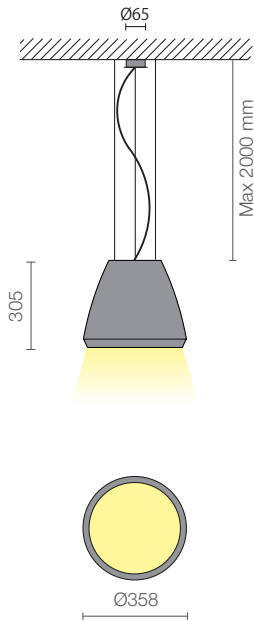


BUSSOLED PICCOLO - LENS

codice	W	Lm (3000K)	 Bianco satinato Frosted white	lifetime		
8634.25...	25	3530	85°	75.000h	L80/B10	 
8634.37...	37	5165	85°	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

 a richiesta / on request



BUSSOLED PICCOLO - REFLECTOR

codice	W	Lm (3000K)	 Bianco satinato <i>Frosted white</i>	lifetime		
8636.25...	25	3530	50°*	75.000h	L80/B10	
8636.37...	37	5165	50°*	75.000h	L80/B10	

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

*a richiesta 25° / *25° on request

 a richiesta / on request

