





■ RING

Ø420

Ø520

Ø520 BIEMISSIONE

Una futuristica forma ad anello caratterizza Ring, apparecchio a sospensione a luce diretta completo di modulo luminoso a LED ad alta efficienza posizionato in modo da ottenere una luce discreta ed efficace, senza percezione d'abbagliamento. Realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzata ai raggi UV e dotato di riflettore in alluminio superpuro 99,9% metallizzato o verniciato, l'apparecchio è fornito di driver ed è completo di cavetti di sospensione in acciaio zincato da 1,2 mm² dotati di dispositivi a regolazione rapida, di cavo elettrico tripolare 3x1 mm² da 200 cm e rosone in lamiera di acciaio verniciato. Disponibile in gamma anche una versione biemissione e una versione con faretto centrale, per una illuminazione d'accento. Possibilità di richiedere alcuni prodotti in versione dimmerabile ed emergenza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP20.

A futuristic shape characterizes Ring, hanging luminaire for direct lighting complete with a high efficiency LED module positioned to provide discreet and effective light without glare. It is made from epoxy powder coated finish aluminum stabilized with UV rays and provided with a super pure 99.9% aluminum reflector with a metallic or painted finish. Driver, cables for suspension in galvanized steel with a 1.2 mm² diameter, 200 cm of three wire electrical cable 3x1 mm² and ceiling attachment in painted steel included. Double emission version and edition with a central spotlight for accent lighting available. Dimmable version and SA emergency version (1hr of autonomy) available on request. The degree of protection against the penetration of dust, solid objects and liquids is IP20.



RING Ø420


codice	W	Lm (3000K)	lifetime
8689...	20	2000	50.000h L70/B30



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

SL	LED
AL	incluso / <i>included</i>
	130°
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	20
CRI	>80
SDCM	3
EEl	A+
RG	0
08	Bianco satinato / <i>Frosted white</i>
22	Grigio / <i>Grey</i>

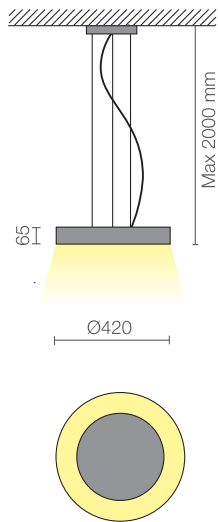


RING Ø520

codice	W	Lm (3000K)	lifetime	
8691...	30	2900	50.000h	L70/B30



/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI
/DIMM3 dimmerabile switch-DIM
/EM emergenza

SL	LED
AL	incluso / included
	140°
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	20
CRI	>80
SDCM	3
EEI	A+
RG	0
08	Bianco satinato / Frosted white
22	Grigio / Grey

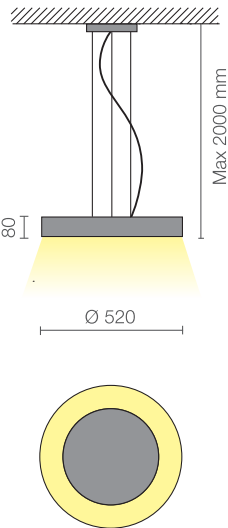








RING Ø520

codice	W	Lm (3000K)	lifetime
8693...	30+20	2900+2600	50.000h L70/B30



doppia accensione / *double switch*
/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI } dimmerazione indipendente / *independent dimming*
/DIMM3 dimmerabile switch-DIM }

SL	 LED
AL	incluso / <i>included</i>
	85°
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	20
CRI	>80
SDCM	3
EEL	A+
RG	1
08	Bianco satinato / <i>Frosted white</i>
22	Grigio / <i>Grey</i>

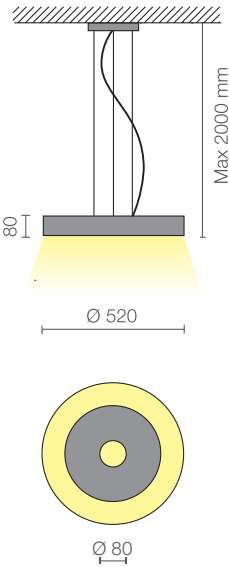

30W luce d'ambiente - 20W luce d'accento
30W *ambient lighting* - 20W *Accent lighting*

RING BIEMISSIONE

codice	W	Lm (3000K)	lifetime	
8692...	30+20	2900+1500	50.000h	L70/B30




solo luce diretta

doppia accensione / double switch

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI (solo per 30W, luce diretta) / (30W only, direct lighting)

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM (solo per 30W, luce diretta) / (30W only, direct lighting)

SL	 LED
AL	incluso / included
	115°
TC	.30 per 3000K / .40 per 4000K
IP	20
CRI	>80
SDCM	3
EEI	A
RG	0
08	Bianco satinato / Frosted white
22	Grigio / Grey

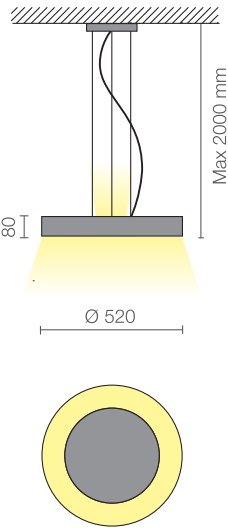

30W luce diretta - 20W luce indiretta
30W direct lighting - 20W indirect lighting



